


Technisches Datenblatt

Massivholzböden

822 Stab

Massivholz-Stab, Natur Sortierung

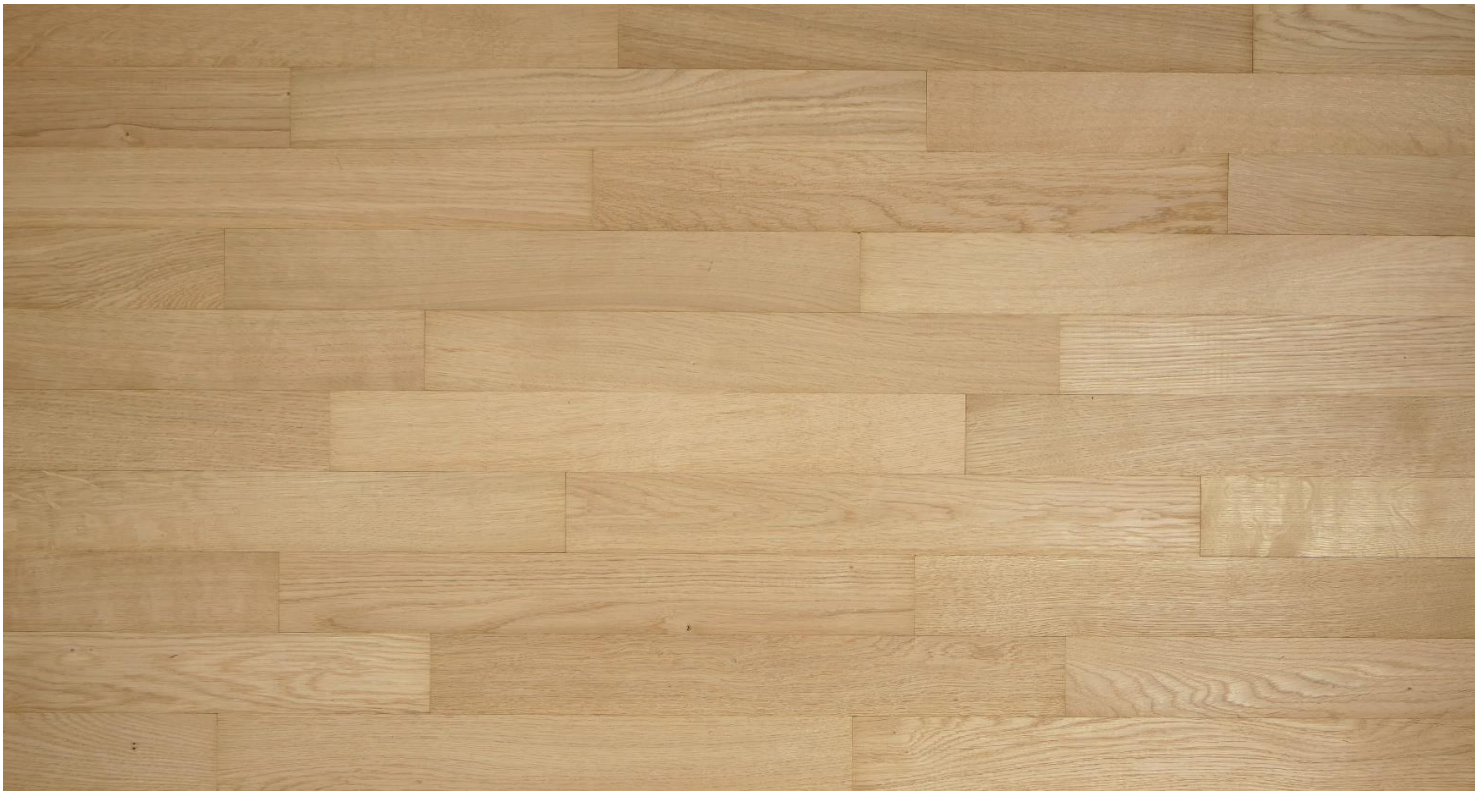

Artikelnummer(n):	SDR20


Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Unzulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 5 mm, max. 5% der Breite vereinzelt
Schwarze Äste	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 5 mm, max. 5% der Breite vereinzelt
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Ruhig
Farbunterschiede	Geringfügig zulässig
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

Technisches Datenblatt

Massivholzböden

822 Stab

Massivholz-Stab, Natur Objekt Sortierung

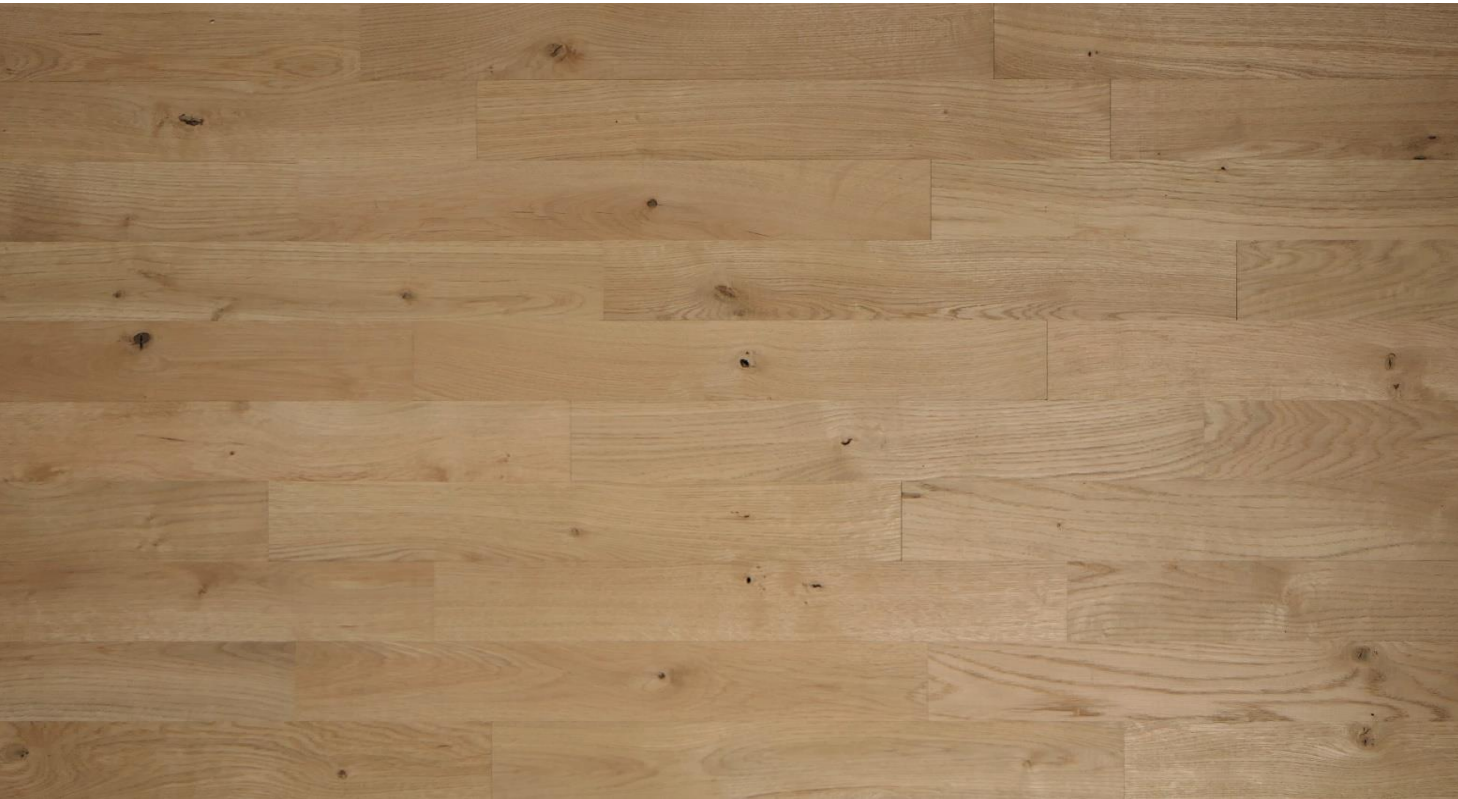

Artikelnummer(n):	SDR30

Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Unzulässig
Äste gesund und festverwachsen	Vereinzelt, max. 25% der Breite
Schwarze Äste	Vereinzelt, max. 20% der Breite
Seichte Risse	Vereinzelt, Breite max. 2mm, max. 10% der Stäbe
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Ausgeglichen mit Ästen
Farbunterschiede	Regelmäßig zulässig
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

Technisches Datenblatt

Massivholzböden

822 Stab

Massivholz-Stab, Rustikal Sortierung



Artikelnummer(n):	SDR80

Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Zulässig, bei max. 5% der Stäbe zulässig, max. 5% der Breite
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig
Schwarze Äste	Zulässig
Seichte Risse	Zulässig
Rindeneinwuchs	Vereinzelt zulässig
Blitzrisse	Zulässig
Struktur	Lebhaft
Farbunterschiede	Zulässig
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Zulässig (ohne Schädlinge)
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

Technisches Datenblatt

Massivholzböden

822 Stab

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierungsklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierungsklasse enthalten sein. (DIN EN 13226)

Material / Aufbau	
Aufbau (Massiv)	Oberwange: 10 mm
	Nut und Feder: 5,2 mm
	Unterwange: 6,8 mm
Aussehen der Oberfläche	Einzelstab
Oberflächenbehandlung	roh
Verbindungssystem	Nut & Feder, jeweils linke und rechte Stäbe im Paket
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm EN 13226. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Massivholz-Parkettstäbe angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke: ca. 22 mm	
Länge: ca. 420 mm 500 mm	
Breite: ca. 70 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Abweichung der Länge	± 0,5 mm
Bananenverzug entlang des Elements	≤ 0,5 ‰ über die Schmalseite / ≤ 0,5 % über die Breitseite
Querkürmung über das Element	≤ 0,5 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	max. 0,4 mm zwischen zusammengefügtten Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	9 % (± 2%)
Brandverhalten	C _{fl} s1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m²·K/W / Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technische Daten

Massivholzböden

822 Stab

Verpackung

Inhalt pro Paket	0,588 m ² 0,700 m ²
Inhalte pro Palette	49,392 m ² 50,40 m ²
Anzahl Stäbe pro Paket	20 Stäbe 20 Stäbe
Pakete pro Palette	84 Pakete 72 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1201525-DR085
------------	------------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

